

КОРОНКИ ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ С ВОДОЙ

Beton Premium/Beton Super premium (HSP-N)

Алмазные буровые коронки Premium (Ø до 42 мм)/Super Premium (Ø от 45 мм)
(кольцевые Ø 10–24 мм, сегментные Ø 24–600 мм)

Подсоединение 1/2" (Ø 10–45 мм), 1.1/4" (Ø 24–500 мм)
Высота сегментов 7 мм (Premium) / 9 мм (Super Premium)

- Сверхпрочная патентованная технология напайки сегментов
- Пятикратное превышение прочности сегментов на отрыв
- Возможность изменения свойств коронки исходя из задач заказчика
- Высочайшая скорость сверления
- Заострённые «домиком» сегменты (Ø до 225 мм) для эффективного засверливания
- Сверление с водой

Стандартная рабочая длина коронок 450 или 1000 мм
Изготовление коронок любой длины под заказ

**Алмазные коронки для производительного сверления
средне- и сильноармированного бетона,
бетонных блоков, природного камня**



Три типа матрицы сегмента по степени твёрдости,
для эффективного подбора индивидуальных свойств коронки:

- Сегменты D57 PLUS — НАИБОЛЕЕ ТВЁРДАЯ МАТРИЦА для абразивных материалов
- Сегменты D57 — МАТРИЦА СРЕДНЕЙ ТВЁРДОСТИ для стандартных железобетонов, гранита, природного камня
- Сегменты D57 W — НАИБОЛЕЕ МЯГКАЯ МАТРИЦА для СИЛЬНОАРМИРОВАННЫХ бетонов

НОВИНКА!

Алмазные буровые коронки RAPID

- Высокопроизводительные немецкие сегменты для профессионального использования
- Использование самых высококачественных материалов для напайки сегментов при производстве коронок
- Высота сегментов 12 мм
- Клиновидные сегменты для быстрого и комфортного засверливания
- Инновационная матрица сегмента для высокой скорости сверления в средне- и сильноармированном бетоне
- Увеличенный ресурс коронки



Стандартная рабочая длина коронок 450 или 1000 мм
Изготовление коронок любой длины под заказ



КОРОНКИ ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ С ВОДОЙ

Beton Standart (HSP-E)

Алмазные буровые коронки Standart
(кольцевые Ø 10–22 мм, сегментные Ø 45–500 мм)

Подсоединение 1/2" (Ø 10–22 мм), 1.1/4" (Ø 45–500 мм)
Высота сегментов 10 мм

**Оптимальны
для сверления кирпича,
среднеармированного
бетона, стяжки**

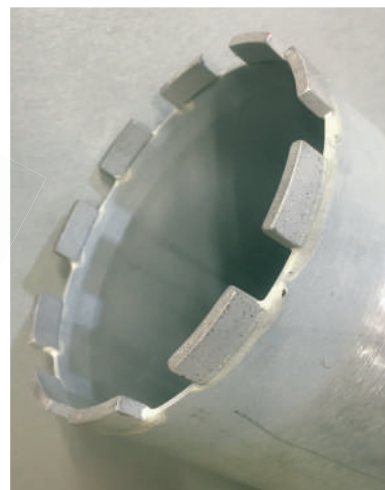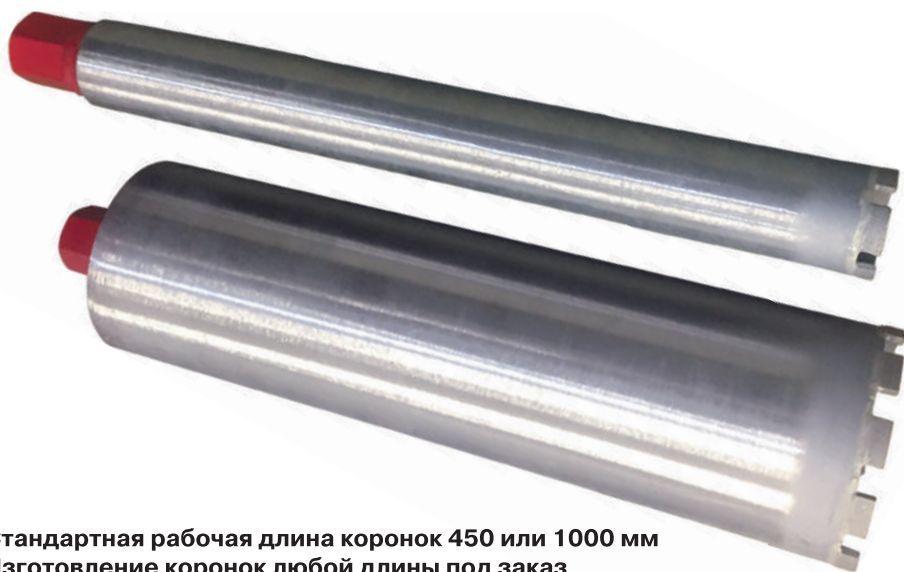

Стандартная рабочая длина коронок 450 или 1000 мм
Изготовление коронок любой длины под заказ


Оперативное изготовление алмазных буровых коронок с сегментами Dr.Schulze под индивидуальные задачи заказчика:

- длина до 2000 мм
- по различным материалам (бетон с различной степенью армирования, асфальт, кирпич, гранит, природный камень)

Сегменты для алмазных буровых коронок

Сегменты серий Standart/Rapid и Super Premium для изготовления Ваших коронок Super Premium 5* на коронки для сверления с водой

- Высота сегмента 9 мм
- Заострённые домиком сегменты (Ø до 225 мм) для эффективного засверливания
- Высокопрочный армированный бетон
- Природный камень, огнеупоры

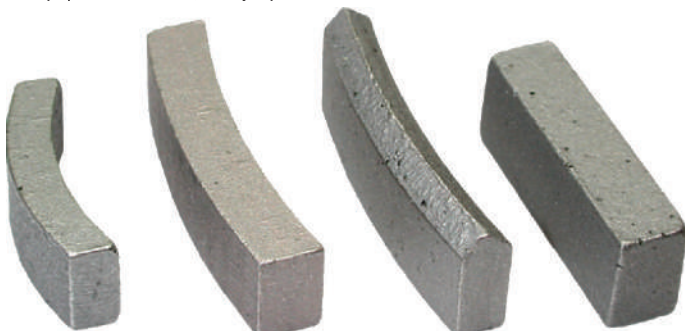

Кольца для алмазных буровых коронок

- Алмазные кольца Premium и Standart
- Для сверления с водой
- Армированный бетон

