

Керносверлильные комплекты

Drillkomplekt Mini

СВЕРХНИЗКИЙ ВЕС — 11,7 КГ!

Встроенный уровень на моторе

Защитный блок PRCD (УЗО)
для безопасной работы оператора

Прочная и лёгкая алюминиевая колонна

Бесступенчатая регулировка наклона
до 30°

Компактное основание
с юстировочными болтами

Сверление коронками
с соединением
1/2" или 1 1/4" с водой

Технические характеристики DRILLKOMPLEKT Mini

Артикул	DK0814MI
Диапазон диаметров сверления	20–130 мм
Рабочий ход каретки	520 мм
Размеры основания станины	350x220 мм
Мощность мотора	1,8 кВт, 230 В
Количество скоростей электробормотора	2
Число оборотов электробормотора	540/1700
Вес комплекта (мотор + станина)	5,2 + 6,5 кг

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

Комплект оснастки для крепления	Устройство для автономной подачи воды 10 л	Удлинитель для коронок 200–500 мм	Водосборное устройство универсальное	Медные кольца
Артикул КК4600001	Артикул MS21000561		Артикул MS42000076	Артикул MS22001232
				

* Больше доп. устройств на стр. 23–25

- Ø сверления до 130 мм
- Станина Drill 14 есо
- Электробормотор DK0803 (1,8 кВт, 230 В)
- Только для сверления с водой

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Для прокладки коммуникаций: вентиляция, электрика, водоснабжение, газ.
- Для монтажа анкеров.
- Для высверливания проёмов.
- Для отбора кернов.
- Для любых отверстий небольших диаметров.

Полностью металлический редуктор мотора с двумя скоростями сверления

Крепление мотора через кольцо Ø 60 мм

Комбинированный шпиндель для коронок с «хвостовиком» 1/2" и 1 1/4"



Удобный
транспортный кофр

Возможность работы мотором без станины,
удобная дополнительная рукоятка

Керносверлильные комплекты

Drillkomplekt 100 Eco

- Ø сверления до 150 мм
- Станина Drill 14 есо
- Электробормотор BDK 2 Plus (2,0 кВт, 230 В)
- Только для сверления с водой

Встроенный уровень на моторе

Защитный блок PRCD (УЗО) для безопасной работы оператора

Прочная и лёгкая алюминиевая колонна

Бесступенчатая регулировка наклона до 30°

Компактное основание с юстировочными болтами

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Для прокладки коммуникаций: вентиляция, электрика, водоснабжение, газ.
- Для монтажа анкеров.
- Для высверливания проёмов.
- Для отбора кернов.
- Для любых отверстий небольших диаметров.

Полностью металлический редуктор мотора с тремя скоростями сверления

Крепление мотора через кольцо Ø 60 мм

Комбинированный шпиндель для коронок с «хвостовиком» ½" и 1 ¼"

Сверление коронками с соединением ½" или 1 ¼" с водой

Технические характеристики DRILLKOMPLEKT 100 Eco:

Артикул	DK0100EC
Диапазон диаметров сверления	20–150 мм
Рабочий ход каретки	520 мм
Размеры основания станины	350x220 мм
Мощность мотора	2,0 кВт, 230 В
Количество скоростей электробормотора	3
Число оборотов электробормотора	540/1200/2520
Вес комплекта (мотор + станина)	5,3 + 6,5 кг

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

Комплект оснастки для крепления	Устройство для автономной подачи воды 10 л	Удлинитель для коронок 200–500 мм	Водосборное устройство универсальное	Медные кольца
Артикул КК46000001	Артикул MS21000561		Артикул MS42000076	Артикул MS22001232
				

* Больше доп. устройств на стр. 23–25

Керносверлильные комплекты

Drillkomplekt 160 Master

Защитный блок PRCD (УЗО)
для безопасной работы оператора

Полностью металлический редуктор
мотора с тремя скоростями сверления

Крепление мотора через кольцо Ø 60 мм

Комбинированный шпиндель
для коронок с «хвостовиком» ½" и 1 ¼"

Прочная и лёгкая алюминиевая колонна

Бесступенчатая регулировка наклона
до 45°

Компактное основание
с юстировочными болтами

- Ø сверления до 160 мм
- Станина Drill 16 V (D-160 V)
- Электробормотор BDK 2 Plus (2,0 кВт, 230 В)
- Только для сверления с водой

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Для прокладки коммуникаций: вентиляция, электрика, водоснабжение, газ.
- Для монтажа анкеров.
- Для высверливания проёмов.
- Для отбора кернов.
- Для любых отверстий небольших диаметров.

Лазерный указатель центра сверления

Удобная транспортировочная рукоятка

Упор-откос
для дополнительной жёсткости

Встроенный вакуумный узел
для безанкерного крепления
установки

Сверление коронками
с соединением
½" или 1 ¼" с водой

Технические характеристики DRILLKOMPLEKT 160 Master:

Артикул	DK0160EC
Диапазон диаметров сверления	20–160 мм
Рабочий ход каретки	570 мм
Размеры основания станины	310x190 мм
Мощность мотора	2,0 кВт, 230 В
Количество скоростей электробормотора	3
Число оборотов электробормотора	540/1200/2520
Вес комплекта (мотор + станина)	5,3 + 9,8 кг

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

Комплект оснастки для крепления	Устройство для автономной подачи воды 10 л	Удлинители для коронок 200–500 мм	Водосборное устройство универсальное	Медные кольца
Артикул КК4600001	Артикул MS21000561		Артикул MS42000076	Артикул MS22001232
				

* Больше доп. устройств на стр.23–25

Керносверлильные комплекты
Drillkomplekt 200 Standart

ПРОСТОЙ И ПРОЧНЫЙ
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ТЯЖЁЛЫХ
УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Система плавного пуска

Защитная система от перегрузок
Intellitronic

Полностью металлический редуктор
мотора с тремя скоростями сверления

Фрикционный элемент на шпинделе
для лёгкого демонтажа коронок

- Ø сверления до 250 мм
- Станина Drill 25C
- Электробормотор BDK 26 (2,6 кВт, 230 В)
- Только для сверления с водой

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Для прокладок коммуникаций: вентиляция, электрика, водоснабжение, газ.
- Для высверливания проёмов.
- Для отбора кернов.
- Для любых отверстий средних диаметров.
- Для работы в стеснённых условиях.

Удобная транспортировочная рукоятка

Защитный блок PRCD (УЗО)
для безопасной работы оператора

Прочная стальная колонна
со съёмной закалённой рейкой

Прочное стальное сверхкомпактное
основание 260x220 мм
с юстировочными болтами

Сверление коронками
с соединением
1 1/4" с водой

Технические характеристики DRILLKOMPLEKT 200 Standart:

Артикул	DK0200ST
Диапазон диаметров сверления	30–250 мм
Рабочий ход каретки	650 мм
Размеры основания станины	260x220 мм
Мощность мотора	2,6 кВт, 230 В
Количество скоростей электробормотора	3
Число оборотов электробормотора	300/590/930
Вес комплекта (мотор + станина)	11,6 + 12,3 кг

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

Комплект оснастки для крепления	Устройство для автономной подачи воды 10 л	Удлинитель для коронок 200–500 мм	Водосборное устройство универсальное	Крепёжное распорное устройство
Артикул КК46000001	Артикул MS21000561		Артикул MS42000076	Артикул MS22000094
				

* Больше доп. устройств на стр. 23–25

Керносверлильные комплекты
Drillkomplekt 200 Standart Plus

- Ø сверления до 250 мм
- Станина Drill 25V (D-250V)
- Электробормотор BDK 26 (2,6 кВт, 230 В)
- Только для сверления с водой

Система плавного пуска

Защитная система от перегрузок Intellitronic

Быстросъемное крепление мотора «ласточкин хвост»

Полностью металлический редуктор мотора с тремя скоростями сверления

Фрикционный элемент на шпинделе для лёгкого демонтажа коронок

Защитный блок PRCD (УЗО) для безопасной работы оператора

Вспомогательный упор для лёгкого засверливания

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Для прокладки коммуникаций: вентиляция, электрика, водоснабжение, газ.
- Для высверливания проёмов.
- Для отбора кернов.
- Для любых отверстий средних диаметров.

Роликовые направляющие каретки для лёгкого хода

Лазерный указатель центра сверления

Удобная транспортировочная рукоятка

Упор-откос для дополнительной жёсткости

Бесступенчатая регулировка наклона до 45°

Встроенный вакуумный узел для безанкерного крепления установки

Основание с юстировочными болтами

Сверление коронками с соединением 1 1/4" с водой

Технические характеристики DRILLKOMPLEKT 200 Standart Plus:

Артикул	DK0200SP
Диапазон диаметров сверления	30–250 мм
Рабочий ход каретки	570 мм
Размеры основания станины	390x220 мм
Мощность мотора	2,6 кВт, 230 В
Количество скоростей электробормотора	3
Число оборотов электробормотора	300/590/930
Вес комплекта (мотор + станина)	11,6 + 14,4 кг

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

Комплект оснастки для крепления	Устройство для автономной подачи воды 10 л	Удлинитель для коронок 200–500 мм	Водосборное устройство универсальное	Крепёжное распорное устройство
Артикул КК46000001	Артикул MS21000561		Артикул MS42000076	Артикул MS22000094

* Больше доп. устройств на стр. 23–25

Керносверлильные комплекты

Drillkomplekt 300 Optimum

ПРОСТОЙ И ПРОЧНЫЙ
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ТЯЖЁЛЫХ
УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Система плавного пуска

Защитная система от перегрузок
Intellitronic

Полностью металлический
редуктор мотора
с тремя скоростями сверления

Фрикционный элемент на шпинделе
для лёгкого демонтажа коронок

- Ø сверления до 350 мм
- Станина Drill 35C
- Электродвигатель
BDK 28 (3,2 кВт, 230 В)
- Только для сверления
с водой

ПРИМЕНЕНИЕ:


- Для прокладки
коммуникаций: вентиляция,
электрика, водоснабжение, газ.
- Для высверливания проёмов.
- Для отбора кернов.
- Для любых отверстий
средних диаметров.
- Для работы в стеснённых
условиях.

Удобная транспортировочная рукоятка

Защитный блок PRCD (УЗО)
для безопасной работы оператора

Прочная стальная колонна
со съёмной закалённой рейкой

Прочное стальное сверхком-
пактное основание 260x220 мм
с юстировочными болтами

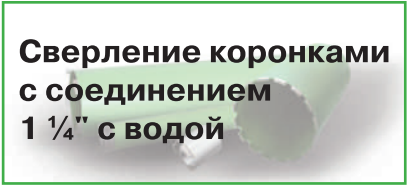

Сверление коронками
с соединением
1 1/4" с водой

Технические характеристики DRILLKOMPLEKT 300 Optimum:

Артикул	DK030000
Диапазон диаметров сверления	40–350 мм
Рабочий ход каретки	650 мм
Размеры основания станины	340x260 мм
Мощность мотора	3,2 кВт, 230 В
Количество скоростей электродвигателя	3
Число оборотов электродвигателя	230/480/720
Вес комплекта (мотор + станина)	11,9 + 18,9 кг

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

Комплект оснастки для крепления	Устройство для автономной подачи воды 10 л	Удлинитель для коронок 200–500 мм	Водосборное устройство универсальное	Крепёжное распорное устройство
Артикул KK4600001	Артикул MS21000561		Артикул MS42000076	Артикул MS22000094

* Больше доп. устройств на стр. 23–25

Керносверлильные комплекты
Drillkomplekt 300 Optimum Plus

- Ø сверления до 350 мм
- Станина Drill 35R (D-350R)
- Электробормотор BDK 28 (3,2 кВт, 230 В)
- Только для сверления с водой

Система плавного пуска

Защитная система от перегрузок Intellitronic

Быстросъемное крепление мотора «ласточкин хвост»

Полностью металлический редуктор мотора с тремя скоростями сверления

Фрикционный элемент на шпинделе для лёгкого демонтажа коронок

Защитный блок PRCD (УЗО) для безопасной работы оператора

Вспомогательный упор для лёгкого засверливания

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Для прокладки коммуникаций: вентиляция, электрика, водоснабжение, газ.
- Для высверливания проёмов.
- Для отбора кернов.
- Для любых отверстий средних диаметров.

Роликовые направляющие каретки для лёгкого хода

Лазерный указатель центра сверления

Удобная транспортировочная рукоятка

Упор-откос для дополнительной жёсткости

Бесступенчатая регулировка наклона до 45°

Большие транспортировочные колёса

Основание с юстировочными болтами

Сверление коронками с соединением 1 1/4" с водой

Технические характеристики DRILLKOMPLEKT 300 Optimum Plus:

Артикул	DK03000P
Диапазон диаметров сверления	40–350 мм
Рабочий ход каретки	610 мм
Размеры основания станины	600x360 мм
Мощность мотора	3,2 кВт, 230 В
Количество скоростей электробормотора	3
Число оборотов электробормотора	230/480/720
Вес комплекта (мотор + станина)	11,9 + 20,8 кг

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

Комплект оснастки для крепления	Устройство для автономной подачи воды 10 л	Удлинитель для коронок 200–500 мм	Водосборное устройство универсальное	Крепёжное распорное устройство
Артикул КК4600001	Артикул MS21000561		Артикул MS42000076	Артикул MS22000094

* Больше доп. устройств на стр. 23–25

Керносверлильные комплекты
Drillkomplekt 300 Optimum X

СВЕРХЛЁГКИЙ КОМПЛЕКТ
ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ
РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Система плавного пуска

Защитная система от перегрузок
Intellitronic

Быстросъёмное эксцентриковое
крепление мотора

Полностью металлический
редуктор мотора
с тремя скоростями сверления

Фрикционный элемент на шпинделе
для лёгкого демонтажа коронок

Защитный блок PRCD (УЗО)
для безопасной работы оператора

- Ø сверления до 300 мм
(350 мм с доп. проставкой)
- Станина Drill 35 EC
- Электробормотор
BDK 28 (3,2 кВт, 230 В)
- Только для сверления
с водой

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Для прокладки
коммуникаций: вентиляция,
электрика, водоснабжение, газ.
- Для высверливания проёмов.
- Для отбора кернов.
- Для любых отверстий
средних диаметров.

Роликовые направляющие каретки
для лёгкого хода

Бесступенчатая регулировка наклона
до 45° с помощью штурвала, без ключа

Упор-откос для дополнительной
жёсткости

Транспортировочные колёса

Прочное стальное основание
с юстировочными болтами

Сверление коронками
с соединением
1 1/4" с водой

Технические характеристики DRILLKOMPLEKT 300 Optimum X:

Артикул	DK03000X
Диапазон диаметров сверления	40–300 мм
Диапазон диаметров сверления с доп. проставкой	40-350 мм
Рабочий ход каретки	580 мм
Размеры основания станины	340x220 мм
Мощность мотора	3,2 кВт, 230 В
Количество скоростей электробормотора	3
Число оборотов электробормотора	230/480/720
Вес комплекта (мотор + станина)	11,9 + 13,0 кг

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

Комплект оснастки для крепления	Устройство для автономной подачи воды 10 л	Удлинитель для коронок 200–500 мм	Водосборное устройство универсальное	Крепёжное распорное устройство
Артикул KK4600001	Артикул MS21000561		Артикул MS42000076	Артикул MS22000094

* Больше доп. устройств на стр. 23–25

Керносверлильные комплекты

Drillkomplekt 400 Profi Eco

Мощный и производительный трёхфазный двигатель

Водяное охлаждение мотора

Система плавного пуска

Полностью металлический редуктор мотора с тремя скоростями сверления

Фрикционный элемент на шпинделе для лёгкого демонтажа коронок

Быстросъёмное эксцентриковое крепление мотора

- Ø сверления до 350 мм (400 мм с доп. проставкой)
- Станина Drill 50 EC
- Электробормотор BDK 4 В (3,9 кВт, 400 В)
- Только для сверления с водой

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Для прокладки коммуникаций: вентиляция, электрика, водоснабжение, газ.
- Для высверливания проёмов.
- Для любых отверстий больших диаметров.
- Для больших объёмов работ.

Малообслуживаемые износостойкие направляющие скольжения из композиционного материала для высокоточной подачи

Рейка подачи сзади колонны

Прочное стальное основание с юстировочными болтами

Сверление коронками с соединением 1 1/4" с водой

Технические характеристики DRILLKOMPLEKT400 Profi Eco:

Артикул	DK0400PE
Диапазон диаметров сверления	70–350 мм
Диапазон диаметров сверления с доп. проставкой	70-400 мм
Рабочий ход каретки	650 мм
Размеры основания станины	425x280 мм
Мощность мотора	3,9 кВт, 400 В
Количество скоростей электробормотора	3
Число оборотов электробормотора	160/340/510
Вес комплекта (мотор + станина)	19,0 + 21,0 кг

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

Комплект оснастки для крепления	Устройство для автономной подачи воды 10 л	Удлинитель для коронок 200–500 мм	Водосборное устройство универсальное	Крепёжное распорное устройство
Артикул КК46000001	Артикул MS21000561		Артикул MS42000076	Артикул MS22000094
				

* Больше доп. устройств на стр. 23–25

Керносверлильные комплекты

Drillkomplekt 500 Profi-2

- Ø сверления до 500 мм
- Станина Drill 45
- Электробормотор BDK 45 (5,2 кВт, 400 В)
- Только для сверления с водой

Малообслуживаемые износостойкие направляющие скольжения из композиционного материала для высокоточной подачи

Двухскоростной редуктор подачи каретки

Двойной упор-откос для ещё большей жёсткости

Быстросъёмное крепление мотора «ласточкин хвост»

Бесступенчатая регулировка наклона до 45°

Прочное стальное основание с юстировочными болтами

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Для прокладки коммуникаций: вентиляция, электрика, водоснабжение, газ.
- Для высверливания проёмов.
- Для любых отверстий больших диаметров.
- Для больших объёмов работ.

Мощный и производительный трёхфазный двигатель

Водяное охлаждение мотора

Система плавного пуска

Полностью металлический редуктор мотора с тремя скоростями сверления

Фрикционный элемент на шпинделе для лёгкого демонтажа коронок

Сверление коронками с соединением 1 1/4" с водой

Технические характеристики DRILLKOMPLEKT 500 Profi-2:

Артикул	DK0500P2
Диапазон диаметров сверления	100–350 мм
Рабочий ход каретки	850 мм
Размеры основания станины	520x380 мм
Мощность мотора	5,2 кВт, 400 В
Количество скоростей электробормотора	3
Число оборотов электробормотора	120/240/360
Вес комплекта (мотор + станина)	22,9 + 26,5 кг

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

Комплект оснастки для крепления	Устройство для автономной подачи воды 10 л	Удлинитель для коронок 200–500 мм	Водосборное устройство универсальное	Крепёжное распорное устройство
Артикул КК46000001	Артикул MS21000561		Артикул MS42000076	Артикул MS22000094
				

* Больше доп. устройств на стр. 23–25